
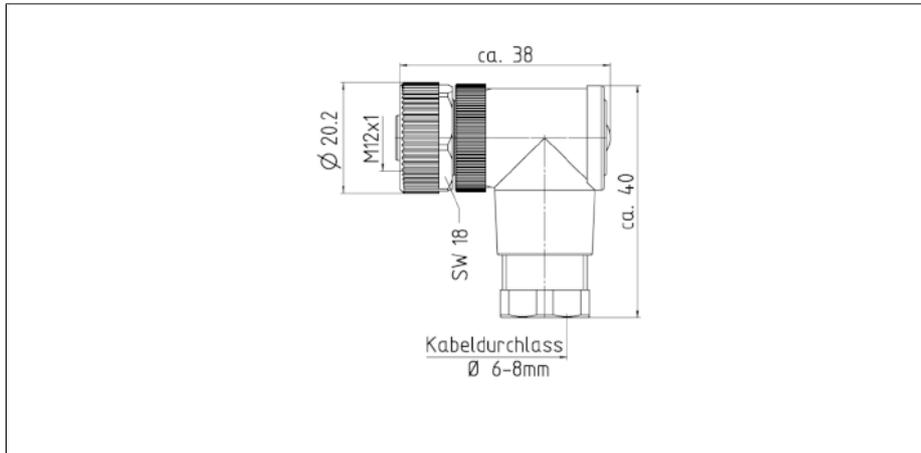


# Rundsteckverbinder

## Kupplung M12x1, feldkonfektionierbar

### WWAKC5K

- Rundsteckverbinder M12x1
- feldkonfektionierbar
- Schutzart IP67
- Schraub-/Klemmanschluss



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>                | WWAKC5K                    |
| Ident-Nr.                              | 8004809                    |
| <b>Steckverbinder A-Seite</b>          | Kupplung, M12x1, gewinkelt |
| Polzahl                                | 5                          |
| Codierung                              | A                          |
| Kontakte                               | Metall, CuZn,CuSnZn        |
| Kontaktträger                          | Kunststoff, PA, BK         |
| Griffkörper                            | Kunststoff, PA, BK         |
| Schutzklasse                           | IP67, (verschraubt)        |
| Außendurchmesser der Leitung           | 3... 6.5mm                 |
| Aderquerschnitt/Klemmvermögen          | max. 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Einschraubgewinde                      | PG 7                       |
| Anschlussart                           | Schraub/Klemm              |
| Verschmutzungsgrad                     | 3                          |
| <b>Allgemeine Daten</b>                | Gesamtprodukt              |
| Bemessungsspannung [U <sub>max</sub> ] | 125 V                      |
| Isolationswiderstand                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω        |
| Strombelastbarkeit [I <sub>max</sub> ] | 4 A                        |
| Durchgangswiderstand                   | ≤ 8 mΩ                     |
| Umgebungstemperatur Produkt            | -40... +85°C               |