


# Datenblatt


## Schwimmerschalter mit Kontaktverstellung Ausführung 01

### in Kombination mit Temperaturschalter

### Typ: KV-01...T

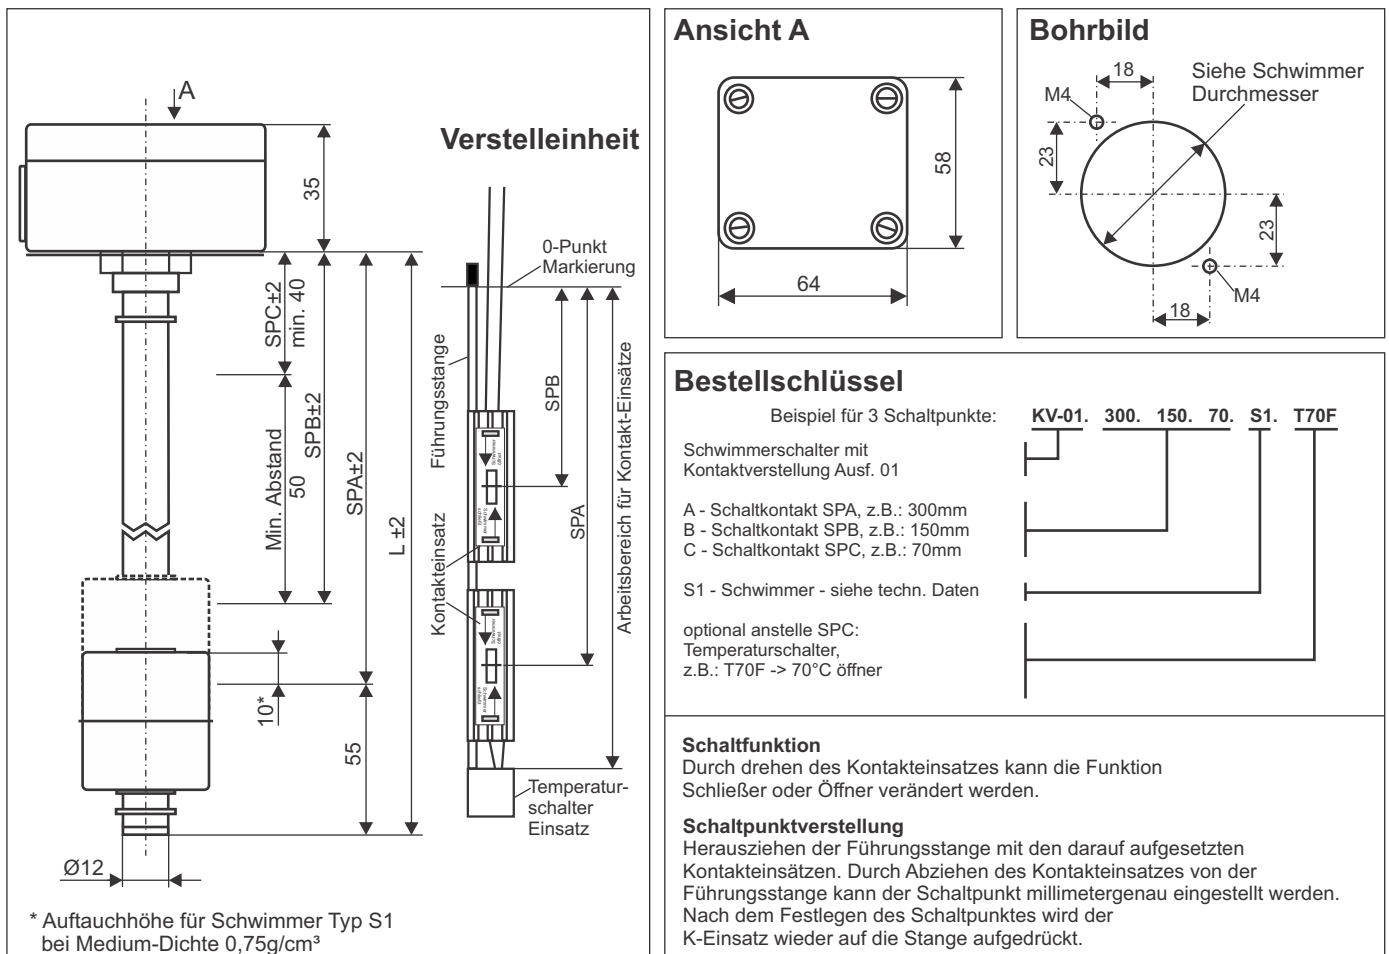

#### Beispiele für Anschlusspläne

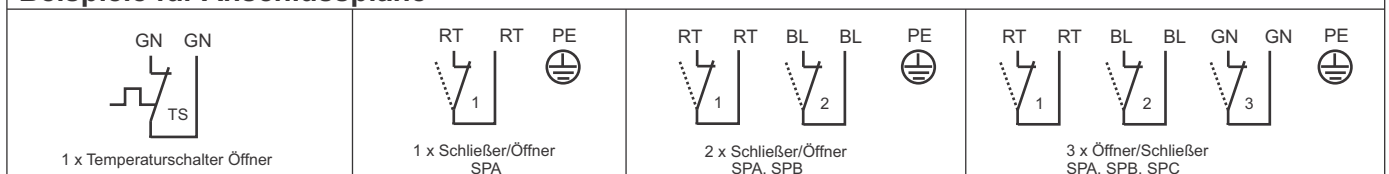

#### Technische Daten

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss:                          | Klemmenanschluss 1,5mm <sup>2</sup> im Gehäuse<br>Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5<br>Gehäusematerial Alu, Farbe grau                                                      |
| Befestigung:                        | über Gehäuseboden - siehe Bohrbild                                                                                                                                        |
| Dichtung:                           | Material NBR                                                                                                                                                              |
| Gleitrohr:                          | Ø12mm, Material Messing                                                                                                                                                   |
| Schwimmer:                          | Ø35x40mm, Material PP, Typ S1<br>optional: Ø40x30mm, Material PP, Typ S3                                                                                                  |
| Reedkontakt:                        | max. 3x Schließer oder Öffner                                                                                                                                             |
| Temperaturschalter:                 | Funktion Bistabil, Temperatur Bereiche: 60°C bis 80°C,<br>Genauigkeit: ± 5°C,<br>kleinere Toleranzen auf Anfrage<br>Rückschalt- Temperatur: Temp.- Schaltpunkt -30°C±15°C |
| Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung: | 230 VAC, 1A, 60VA                                                                                                                                                         |
| Druck:                              | max. 1 bar                                                                                                                                                                |
| Einsatztemperatur:                  | -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung                                                                                                             |
| Schutzart:                          | IP 65                                                                                                                                                                     |