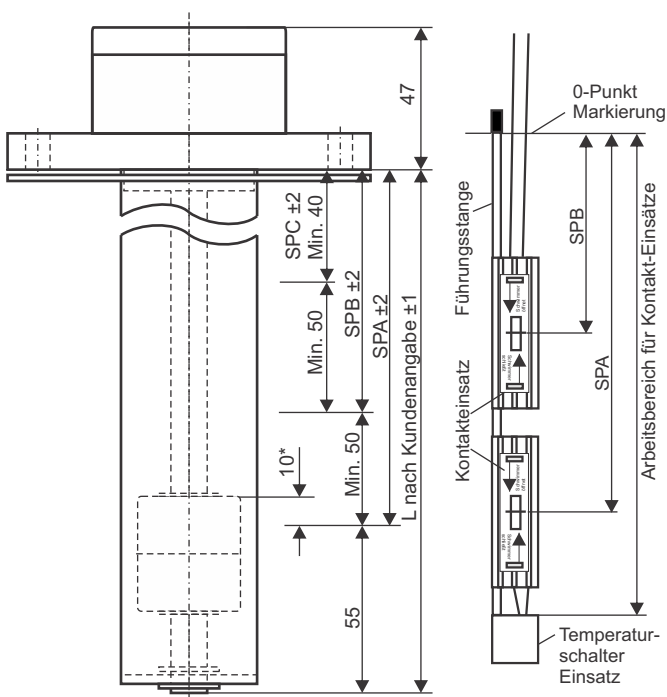
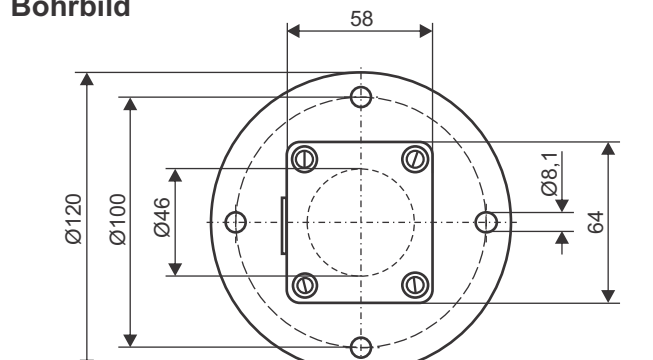







Datenblatt

Schwimmerschalter mit Kontaktverstellung Ausführung 02

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: KV-02...T

Verstelleinheit  * Auftauchhöhe für Schwimmer Typ S1 bei Medium-Dichte 0,75g/cm³	Bohrbild 																														
Beispiele für Anschlusspläne 1x Temperaturschalter  1x Schließer/Öffner  2x Schließer/Öffner  3x Schließer/Öffner 	Bestellschlüssel Beispiele: KV-02. 300. 150. 70. S1 KV-02. 300. 150. S1. T70F Schwimmerschalter mit Kontaktverstellung Ausf. 02 Schaltpunkt SPA, z.B. 300mm Schaltpunkt SPB, z.B. 150mm optional: Schaltpunkt SPC, z.B. 70mm Schwimmer, S1 Ø35x40mm Optional anstelle SPC: Temperaturschalter, z.B. T70F -> 70°C Öffner  Schaltfunktion Durch drehen des Kontakteinsatzes kann die Funktion Schließer oder Öffner verändert werden. Schaltpunktverstellung Herausziehen der Führungsstange mit den darauf aufgesetzten Kontakteinsätzen. Durch Abziehen des Kontakteinsatzes von der Führungsstange kann der Schaltpunkt millimetergenau eingestellt werden. Nach dem Festlegen des Schaltpunktes wird der Kontakteinsatz wieder auf die Stange aufgedrückt.																														
Technische Daten <table> <tr> <td>Anschluss:</td><td>Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Gehäusematerial Alu, Farbe grau</td></tr> <tr> <td>Befestigung:</td><td>Rund-Flansch AD Ø120, LK Ø100mm, Material Alu</td></tr> <tr> <td>Dichtung:</td><td>Material NBR</td></tr> <tr> <td>Gleitrohr:</td><td>Ø12mm, Material Messing</td></tr> <tr> <td>Schutzrohr:</td><td>Ø45mm, Material Messing</td></tr> <tr> <td>Schwimmer:</td><td>Ø35x40mm, Material PP, Typ S1</td></tr> <tr> <td>Reedkontakte:</td><td>max. 3 bistabile Schließer / Öffner</td></tr> <tr> <td>Temperaturschalter:</td><td>Technik: Bimetall; Schaltfunktion: Öffner / Schließer</td></tr> <tr> <td></td><td>Temp.-Bereiche: 60°-100°C</td></tr> <tr> <td></td><td>Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage</td></tr> <tr> <td></td><td>Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt - 30°C±15°C</td></tr> <tr> <td>Schaltleistung:</td><td>max. 230VAC, 1A, 60VA</td></tr> <tr> <td>Druck:</td><td>max. 1bar</td></tr> <tr> <td>Temperatur :</td><td>-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung</td></tr> <tr> <td>Schutzart:</td><td>IP 65</td></tr> </table>		Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Gehäusematerial Alu, Farbe grau	Befestigung:	Rund-Flansch AD Ø120, LK Ø100mm, Material Alu	Dichtung:	Material NBR	Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing	Schutzrohr:	Ø45mm, Material Messing	Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1	Reedkontakte:	max. 3 bistabile Schließer / Öffner	Temperaturschalter:	Technik: Bimetall; Schaltfunktion: Öffner / Schließer		Temp.-Bereiche: 60°-100°C		Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage		Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt - 30°C±15°C	Schaltleistung:	max. 230VAC, 1A, 60VA	Druck:	max. 1bar	Temperatur :	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung	Schutzart:	IP 65
Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Gehäusematerial Alu, Farbe grau																														
Befestigung:	Rund-Flansch AD Ø120, LK Ø100mm, Material Alu																														
Dichtung:	Material NBR																														
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing																														
Schutzrohr:	Ø45mm, Material Messing																														
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1																														
Reedkontakte:	max. 3 bistabile Schließer / Öffner																														
Temperaturschalter:	Technik: Bimetall; Schaltfunktion: Öffner / Schließer																														
	Temp.-Bereiche: 60°-100°C																														
	Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage																														
	Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt - 30°C±15°C																														
Schaltleistung:	max. 230VAC, 1A, 60VA																														
Druck:	max. 1bar																														
Temperatur :	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung																														
Schutzart:	IP 65																														