


# Datenblatt


## Schwimmerschalter mit Kabelverstellung Ausführung 18

### in Kombination mit Temperaturschalter

### Typ: SSE...18...T

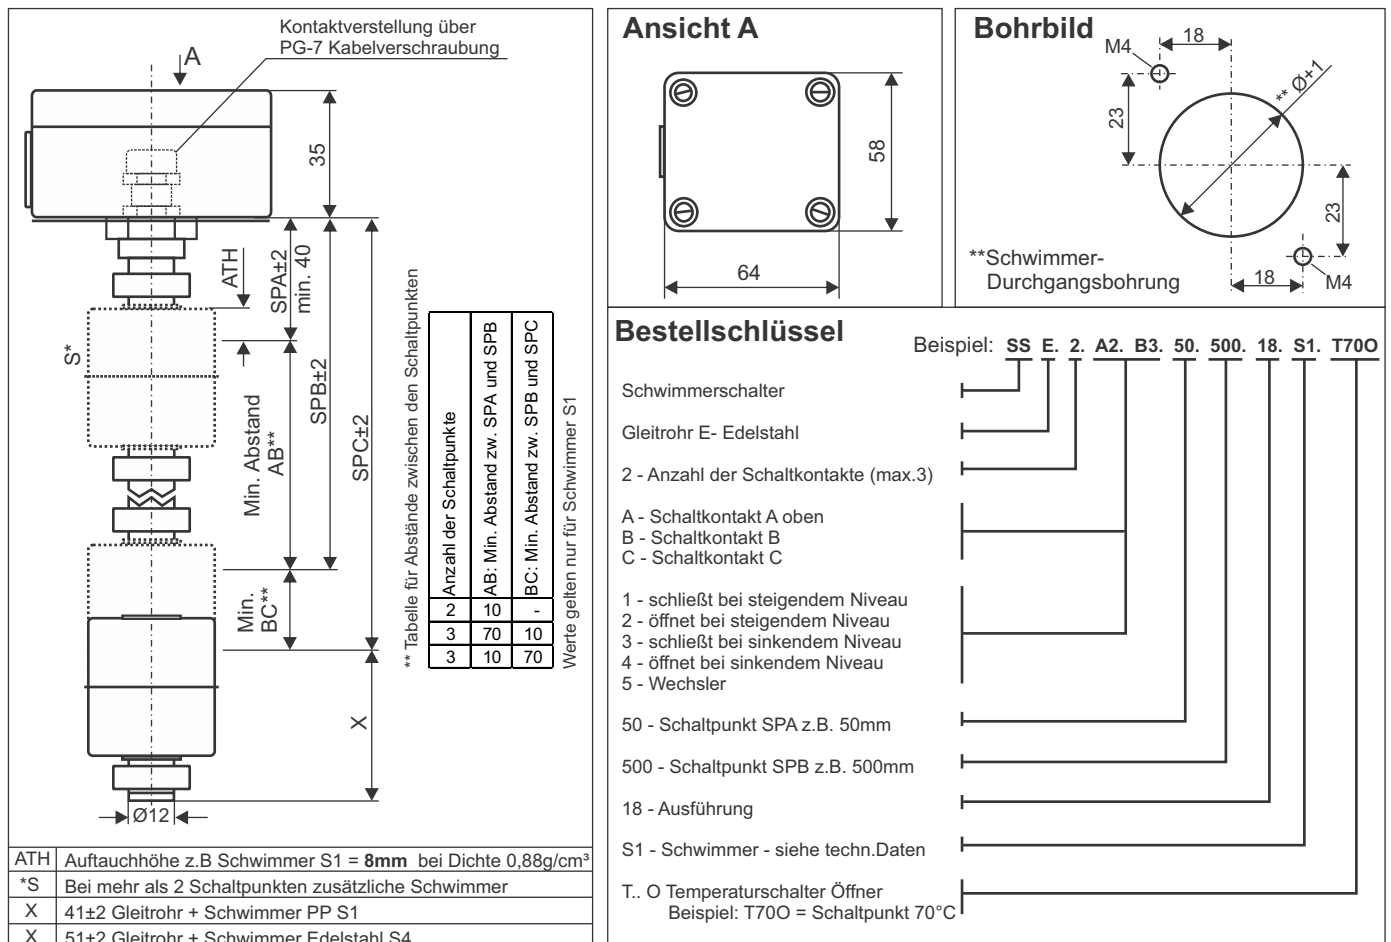

#### Beispiele für Anschlusspläne

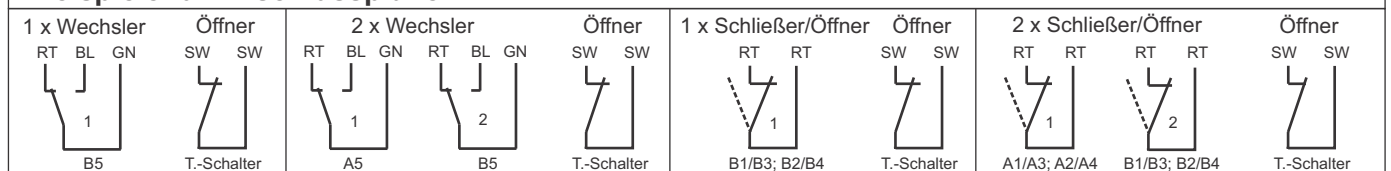

#### Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss:                       | Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse, Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Gehäusematerial Alu, Farbe grau                                                                                 |
| Befestigung:                     | über Gehäuseboden - siehe Bohrbild                                                                                                                                                   |
| Dichtung:                        | Material NBR                                                                                                                                                                         |
| Gleitrohr:                       | Ø12mm, Material Messing oder Edelstahl                                                                                                                                               |
| Schwimmer:                       | Ø35x40mm, Material PP, Typ S1<br>Ø40x40mm, Material PP, Typ S2<br>Ø40x30mm, Material PP, Typ S3<br>Ø45x52mm, Material Edelstahl, Typ S4                                              |
| Reedkontakte:                    | max. 4x Schließer/Öffner oder 3x Wechsler                                                                                                                                            |
| Kontakt-Verstellung:             | Über PG- Verschraubung im Gehäuse                                                                                                                                                    |
| Temperaturschalter:              | Technik: Bimetall, Schaltfunktion: Öffner<br>Temp.-Bereiche: 60°-140°C<br>Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage<br>Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt - 30°C±15°C |
| Schaltspannung,-strom,-leistung: | 230 VAC, 1A, 60VA                                                                                                                                                                    |
| Druck:                           | max. 1bar                                                                                                                                                                            |
| Einsatztemperatur:               | -20°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP)<br>-20°C bis 100°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl)                             |
| Schutzart:                       | IP 65                                                                                                                                                                                |