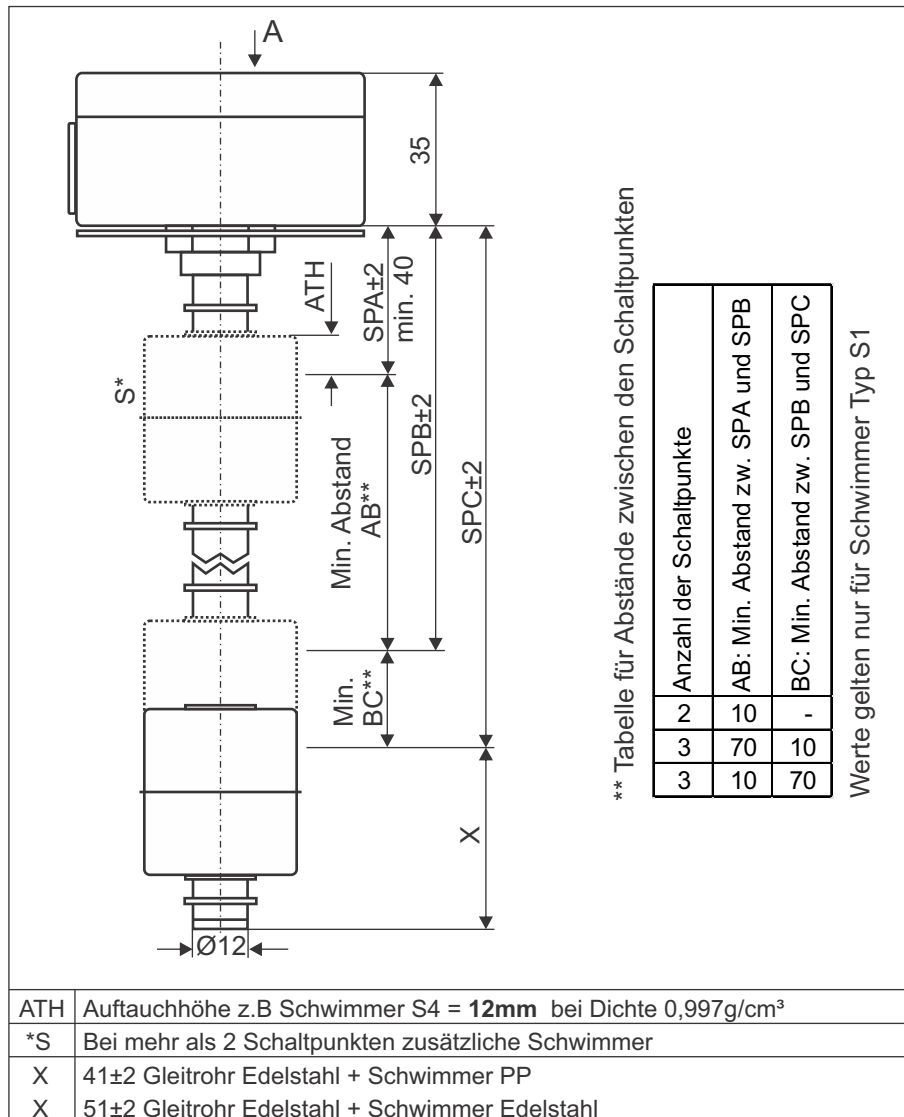


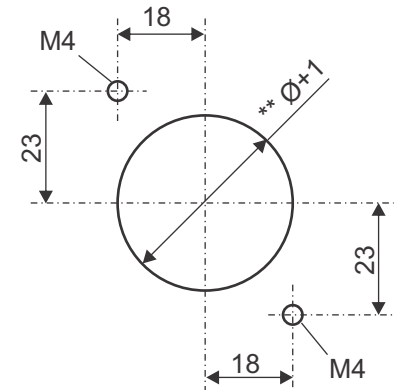
Datenblatt

Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 1 in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSE...1...T...

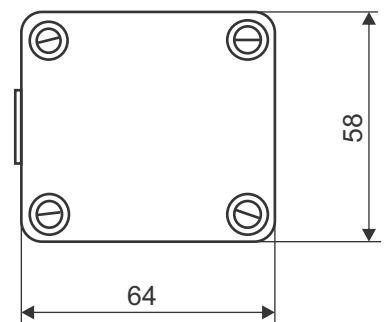


Bohrbild



**Schwimmer-Durchgangsbohrung

Ansicht A



Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: **SS E. 2. A2. B3. 50. 500. 1. S4. T700**

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr E - Edelstahl

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 3)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B

(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)

C - Schaltkontakt C

Schaltfunktionen:

1 - schließt bei steigendem Niveau

2 - öffnet bei steigendem Niveau

3 - schließt bei sinkendem Niveau

4 - öffnet bei sinkendem Niveau

5 - Wechsler

50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm

500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

1 - Ausführung



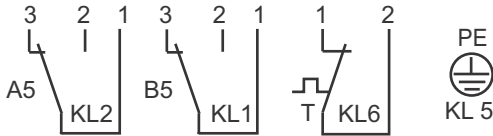
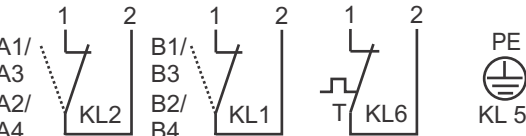
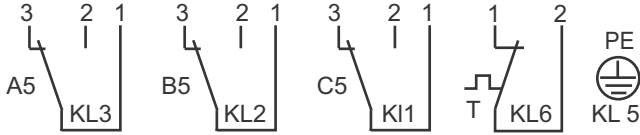
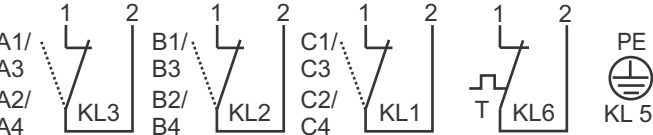
S4 - Schwimmer Typ - siehe techn. Daten

T... O - Temperaturschalter Öffner

Datenblatt

Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 1 in Kombination mit Temperaturschalter Typ: SSE...1...T...

Beispiele für Anschlusspläne

 1x Wechsler + Temperaturschalter öffener Bsp. Bestellschlüssel: SSE.1.B5.80.1.S1.T500	 1x Schließer/Öffner + Temperaturschalter öffener Bsp. Bestellschlüssel: SSE.1.B1.80.1.S1.T500
 2x Wechsler + Temperaturschalter öffener Beispiel Bestellschlüssel: SSE.2.A5.B5.50.85.1.S1.T500	 2x Schließer/Öffner + Temperaturschalter öffener Bsp. Bestellschlüssel: SSE.2.A2.B3.60.90.1.S4.T500
 3x Wechsler + Temperaturschalter öffener Beispiel Bestellschlüssel: SSE.3.A5.B5.C5.110.370.850.1.S1.T500	 3x Öffner/Schließer + Temperaturschalter öffener Beispiel Bestellschlüssel: SSE.3.A4.B2.C1.90.270.1020.1.S1.T500

Technische Daten

Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm ² im Gehäuse, Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5
Befestigung:	Gehäusematerial Alu, Farbe grau
Dichtung:	über Gehäuseboden - siehe Bohrbild
Gleitrohr:	Material NBR
Schwimmer:	Ø12mm, Material Edelstahl 1.4571
	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1
	Ø45x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
	Ø52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S7
Niveau Schaltepunkte:	Reedkontakte: max. 3x Schließer/Öffner oder Wechsler.
	Weitere Reedkontakte auf Anfrage
Temp.schaltpunkt (TP):	Schaltfunktion: Öffner, Standard-Schaltpunkt (TP) 60°C bis 80°C; andere TP auf Anfrage
	Genauigkeit ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
	Rückschalttemperatur = TP - 30°C ±15°C
Schaltleistung	
Niveau:	max. 230VAC / 1A / 60VA
Temperatur:	max. 230VAC / 1A
Druck:	max. 1 bar, mit Edelstahl Schwimmer max.25bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP Schwimmer)
	-20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl Schwimmer)
Schutzart:	IP 65