


Datenblatt

Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 26


in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSE...26...T

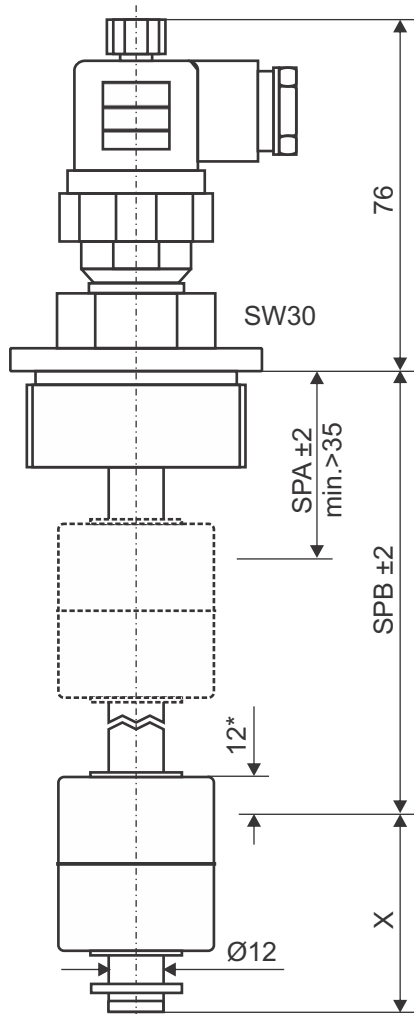


ATH	Auftauchhöhe z.B. Schwimmer S4 = 12mm bei Dichte 0,997g/cm³
*S	Bei mehr als 2 Schaltpunkten zusätzliche Schwimmer
X	41±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer PP
X	51±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer Edelstahl

Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temperaturschalter
 Bsp. Bestellschlüssel:
 SSE.1.B5.180.5.S4.T60S




1x Schließer/Öffner
 + Temperaturschalter
 Bsp. Bestellschlüssel:
 SSE.1.B3.200.5.S4.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : SS E. 2. A2. B3. 50. 500. 26. S4. T700

Schwimmerschalter
 Gleitrohr E - Edelstahl
 Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)
 A - Schaltkontakt A (SPA) oben
 B - Schaltkontakt B (SPB)
 (Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
 Schaltfunktionen:
 1 - schließt bei steigendem Niveau
 2 - öffnet bei steigendem Niveau
 3 - schließt bei sinkendem Niveau
 4 - öffnet bei sinkendem Niveau
 5 - Wechsler
 50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm
 500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm
 26 - Ausführung
 S4 - Schwimmer - siehe techn.Daten
 T...O - Temperaturschalter Öffner
 Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C
 T...S - Temperaturschalter Schließer

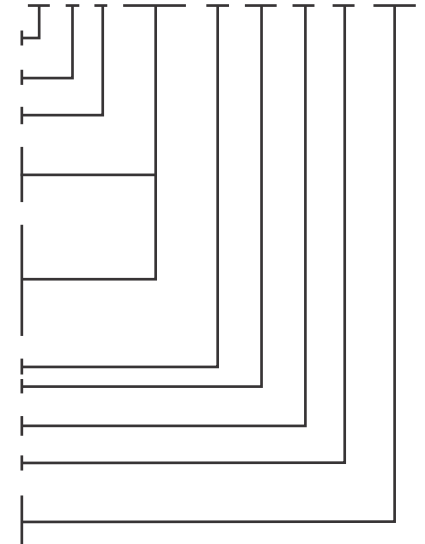

Technische Daten

Anschluss: Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
 Befestigung: Verschraubung 1 1/2", Material Edelstahl
 Gleitrohr: Ø12mm Material Edelstahl
 Schwimmer: Ø35x40mm, Material PP, Typ S1
 Ø45x52mm, Material Edelstahl, Typ S4
 Schaltpunkte: Reedkontakte: max. 2x Schließer / Öffner oder 1x Wechsler
 Temperaturschalter: Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
 Temperaturbereich: 60°C bis 140°C
 Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
 Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
 Schaltleistung: max. 230 VAC / 1A / 60VA
 Druck: max. 1 bar, mit Edelstahl Schwimmer max. 25bar
 Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP Schwimmer)
 -20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl Schwimmer)
 Schutzart: IP 65