


Datenblatt


Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 7

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSE...7...T...

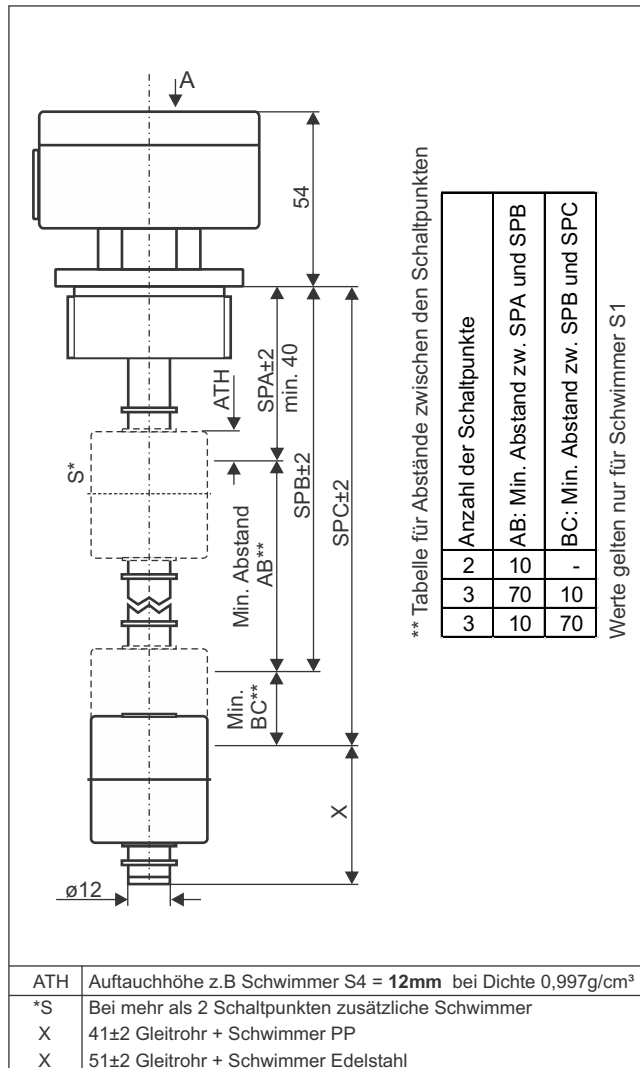

Ansicht A



Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: SS E. 2. A2. B3. 150. 500. 7. S4. T700

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr E - Edelstahl

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 3)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)

C - Schaltkontakt C
Schaltfunktionen:

1 - schließt bei steigendem Niveau

2 - öffnet bei steigendem Niveau

4 - öffnet bei sinkendem Niveau

5 - Wechsler

50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 150mm
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

7 - Ausführung


S4 - Schwimmer Typ - siehe techn. Daten

T...O - Temperaturschalter Öffner
T...S - Temperaturschalter Schließer
Beispiel: T70O - Öffner 70°C


Beispiele für Anschlusspläne




1x Wechsler
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B5.80.7.S1.T500




1x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B1.80.7.S1.T500




2x Wechsler
Beispiel Bestellschlüssel:
SSE.2.A5.B5.50.85.7.S1.T500



2x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.2.A2.B3.60.90.7.S4.T500



3x Wechsler
Beispiel Bestellschlüssel:
SSE.3.A5.B5.C5.110.370.850.7.S2.T500



3x Öffner/Schließer
Beispiel Bestellschlüssel:
SSE.3.A4.B2.C1.90.270.1020.7.S2.T500

Datenblatt

Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 7 in Kombination mit Temperaturschalter Typ: SSE...7...T...

Technische Daten

Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm ² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Material Alu, Farbe grau
Befestigung:	1 1/2" Verschraubung, Material Edelstahl 1.4571
Gleitrohr:	ø12mm, Material Edelstahl 1.4571
Schwimmer:	S1: Material PP, ø35x40mm, S4: Material Edelstahl 1.4571 ø45x52mm;
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 3x Schließer/Öffner oder Wechsler, weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner/Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranz auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltspannung:	max. 230 VAC
Schaltstrom:	1A
Schaltleistung:	60VA
Druck:	max. 1 bar, mit Edelstahl Schwimmer max.25bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP Schwimmer) -20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl Schwimmer)
Schutzart:	IP 65