



Datenblatt

Schwimmerschalter Messing Ausführung 108 in Kombination mit Temperaturschalter


Typ: SSM...108...T

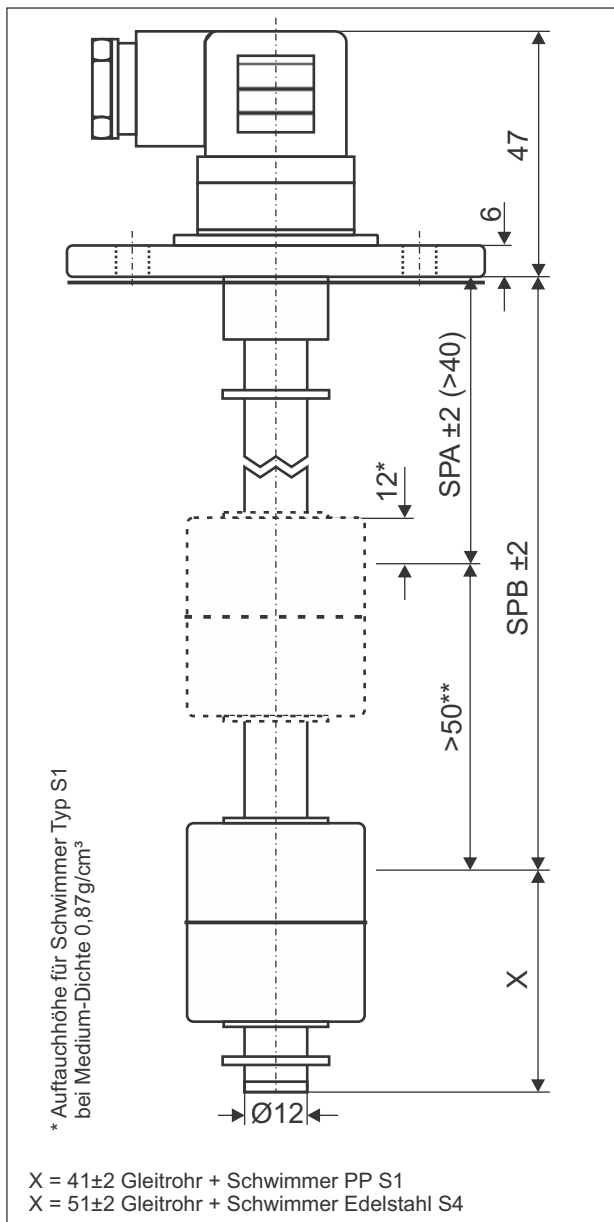

Bohrbild

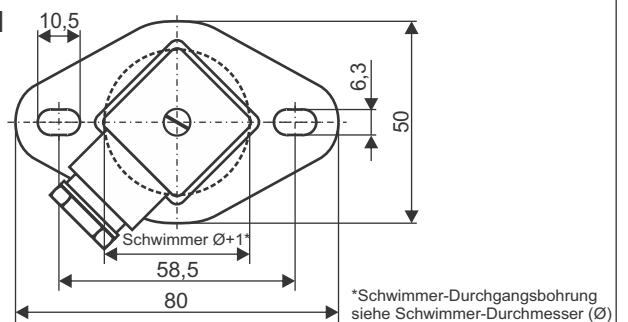

Beispiele für Anschlusspläne

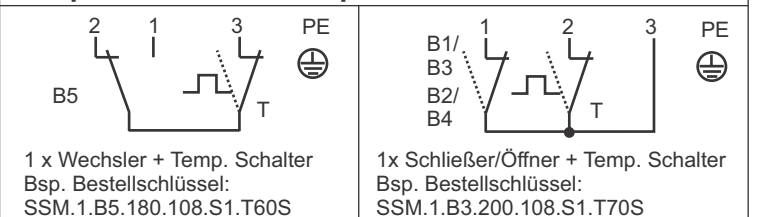

Bestellschlüssel

	Beispiel	SS	M.	1.	B3.	500.	108.	S1.	T700
Schwimmerschalter									
Gleitrohr M - Messing									
Anzahl der Schaltkontakte (max. 1)									
B - Schaltkontakt B (SPB) (Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)									
Schaltfunktionen: 1 - schließt bei steigendem Niveau 2 - öffnet bei steigendem Niveau 3 - schließt bei sinkendem Niveau 4 - öffnet bei sinkendem Niveau 5 - Wechsler									
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm									
108 - Ausführung									
S1 - Schwimmer - siehe techn.Daten									
T...O - Temperaturschalter Öffner Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C									
T...S - Temperaturschalter Schließer									

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Oval-Flansch 80x50mm mit Langloch, Material PA
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing, Länge ±1mm nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	Ø35x40mm Material PP, Typ S1 Ø45x52mm Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
Schaltunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler,
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltleistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65