


Datenblatt


Schwimmerschalter Messing Ausführung 10

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSM...10...T

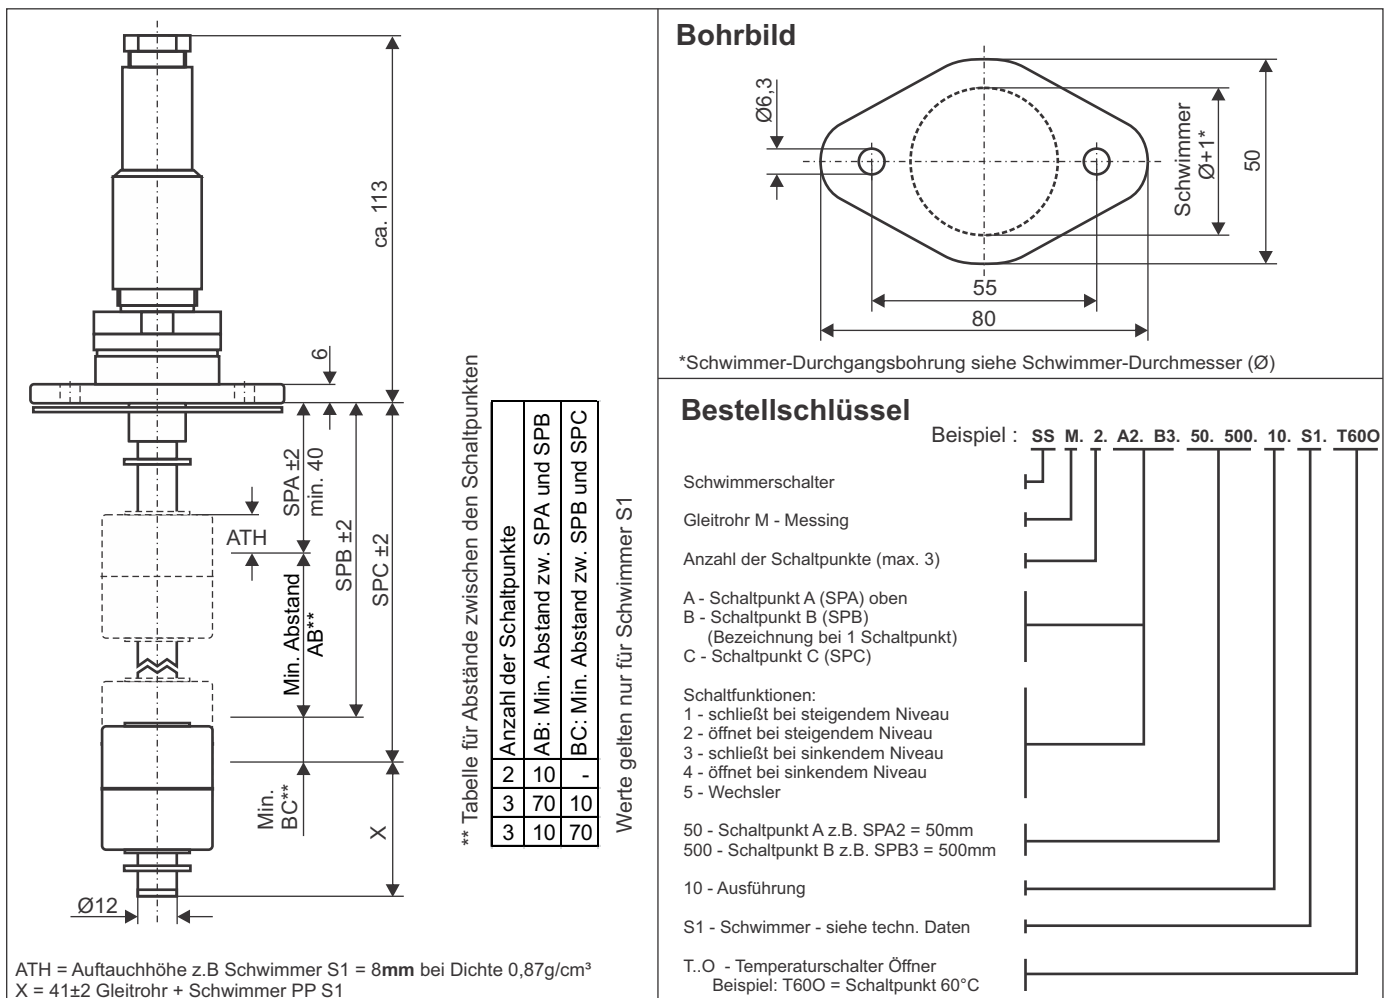

Beispiele für Anschlusspläne

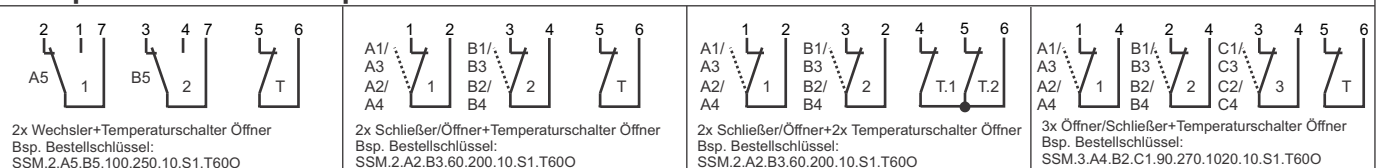

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 7-polig + PE nach DIN EN 175201-804 (DIN 43651), Material PA,
Befestigung:	Oval-Flansch 80x50mm, Material PA
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing
Schwimmer:	ø35x40mm, Material PP, Typ S1 ø40x40mm, Material PP Typ S2 ø40x30mm, Material PP Typ S3 ø45x52mm, Material Edelstahl 1.4571 Typ S4
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 3x Schließer/Öffner oder 2x Wechsler, weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich
Temperaturschalter:	max. 2x Temperaturschalter; Technik: Bimetall; Schaltfunktion: Öffner Temp.-Bereiche: 60°-140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt - 30°C±15°C
Schaltspannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl Schwimmer) -20°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP Schwimmer)
Schutzart:	IP 65