


Datenblatt

Schwimmerschalter Messing Ausführung 26


in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSM...26...T

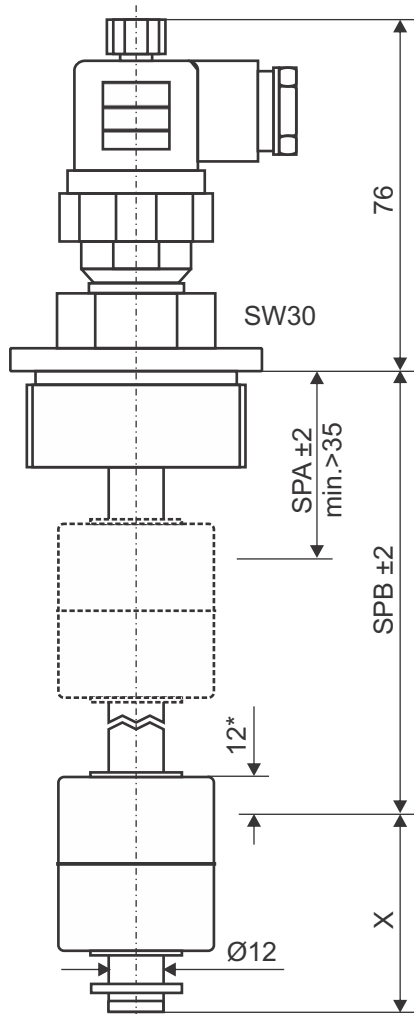


ATH	Auftauchhöhe z.B. Schwimmer S1 = 8mm bei Dichte 0,87g/cm³
*S	Bei mehr als 2 Schaltpunkten zusätzliche Schwimmer
X	41±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer PP
X	51±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer Edelstahl

Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temperaturschalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSM.1.B5.180.5.S1.T60S



1x Schließer/Öffner
+ Temperaturschalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSM.1.B3.200.5.S1.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : SS M. 2. A2. B3. 50. 500. 26. S4. T700

Schwimmerschalter
Gleitrohr M - Messing
Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)
A - Schaltkontakt A (SPA) oben
B - Schaltkontakt B (SPB)
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm
26 - Ausführung
S1 - Schwimmer - siehe techn.Daten
T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C
T...S - Temperaturschalter Schließer

Technische Daten

Anschluss: Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung: Verschraubung 1 1/2", Material Alu
Gleitrohr: Ø12mm Material Messing
Schwimmer: Ø35x40mm, Material PP, Typ S1
Ø45x52mm, Material Edelstahl, Typ S4
Schaltkontakte: max. 2x Schließer / Öffner oder 1x Wechsler
Temperaturschalter: Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
Temperaturbereich: 60°C bis 140°C
Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltleistung: max. 230 VAC / 1A / 60VA
Druck: max. 1 bar,
Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart: IP 65