



Datenblatt

Schwimmerschalter Messing Ausführung 5 in Kombination mit Temperaturschalter


Typ: SSM...5...T...

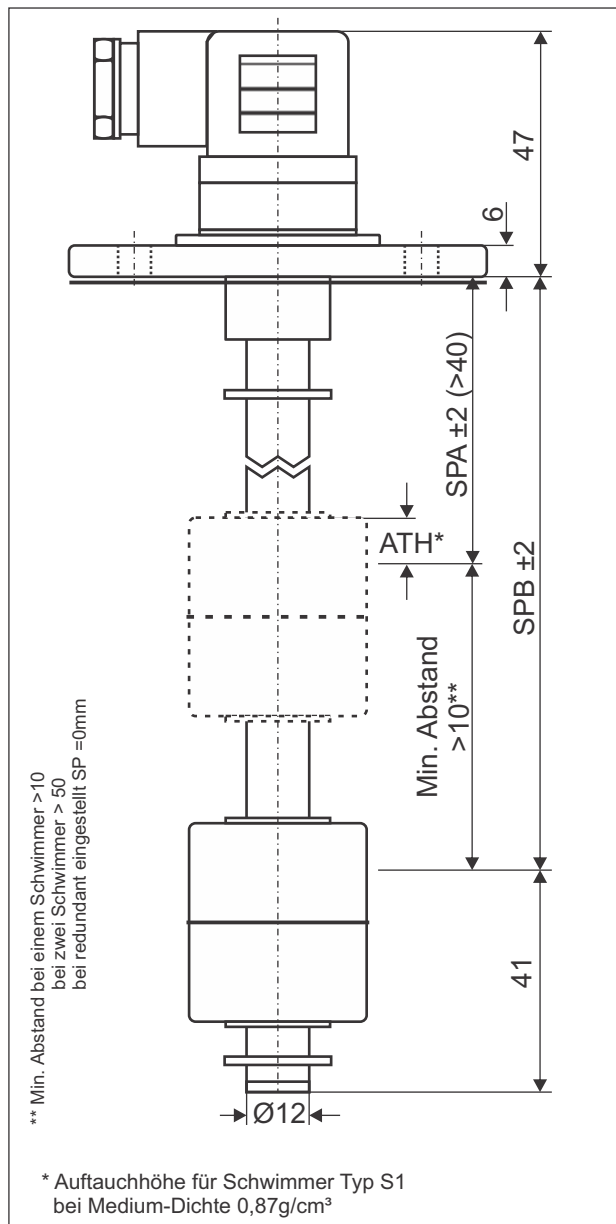


Bohrbild

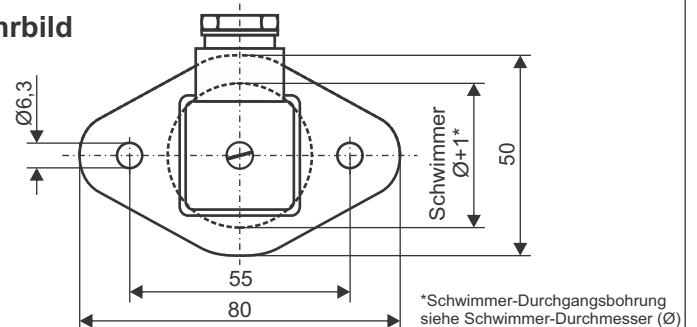

Beispiele für Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSM.1.B5.180.5.S1.T60S




1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSM.1.B3.200.5.S1.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : SS M. 2. B3. 500. 5. S1. T700

Schwimmerschalter
Gleitrohr M - Messing
Anzahl der Schaltkontakte (max. 1)
B - Schaltkontakt B (SPB)
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm
5 - Ausführung
S1 - Schwimmer - siehe techn.Daten
T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C
T...S - Temperaturschalter Schließer

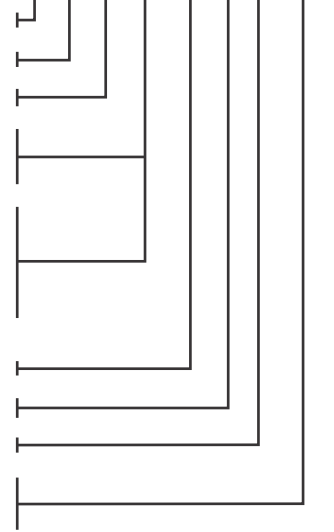

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Oval-Flansch 80x50mm, Material PA
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing, Länge ±1mm nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler, Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
Temperaturschalter:	Temperaturbereich: 60°C bis 140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalttemperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltspannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65