


Datenblatt

Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 152

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSP...152...T

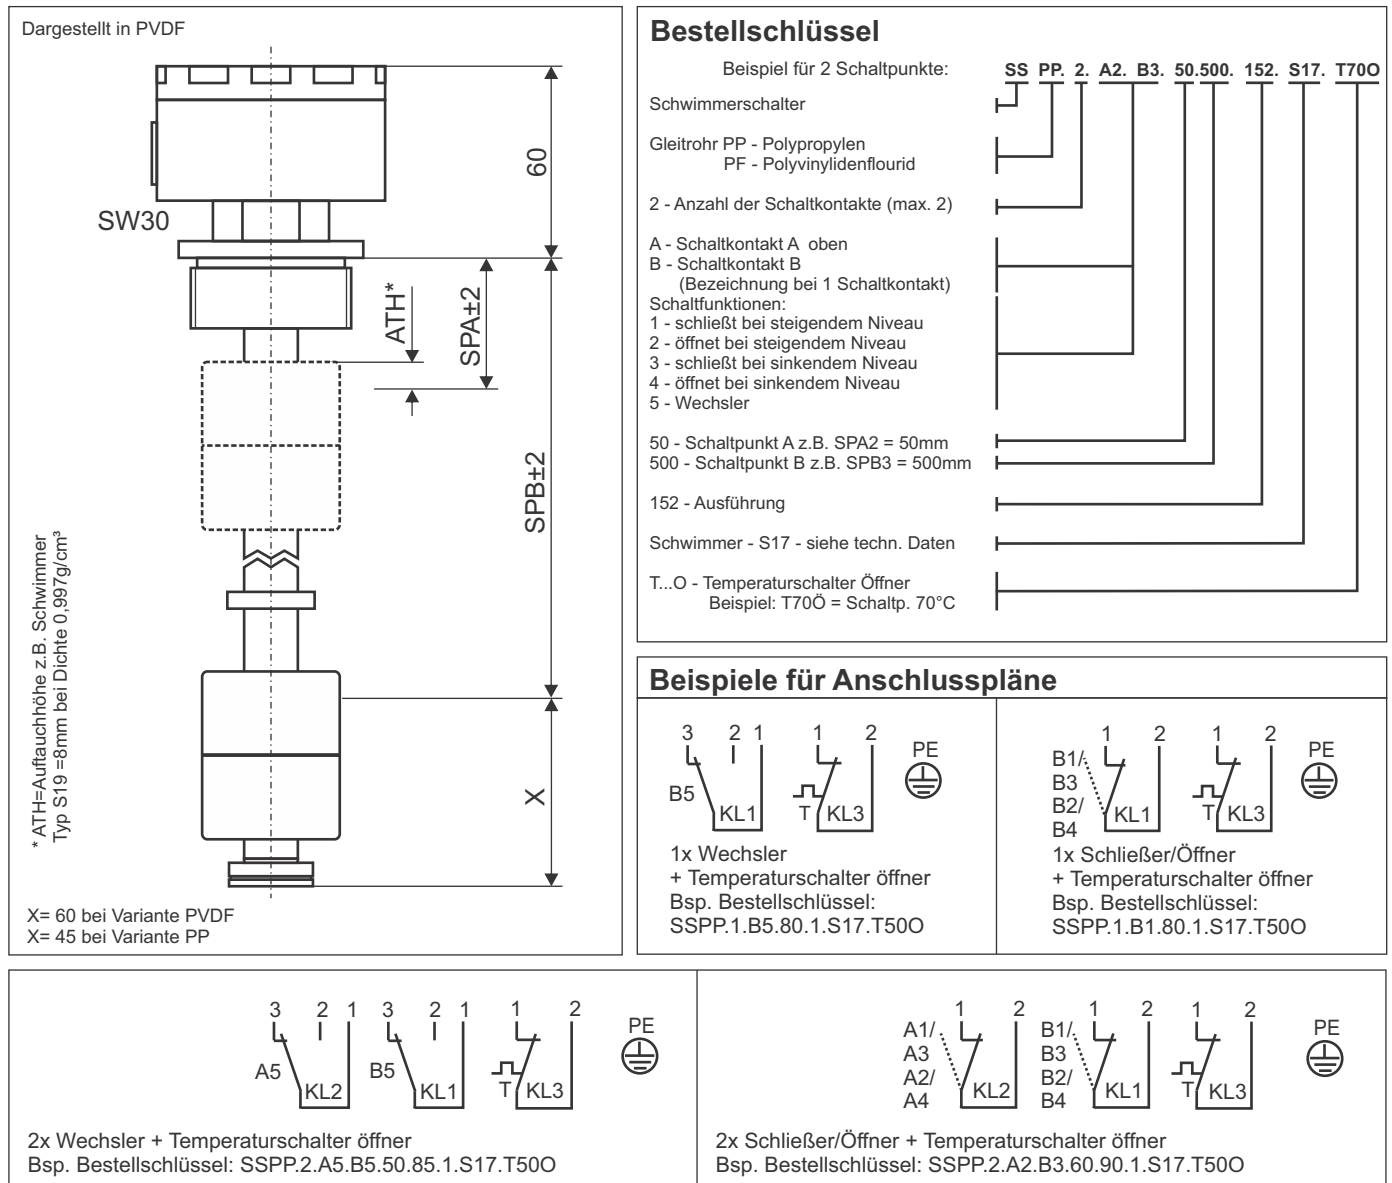

Technische Daten

Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse, Kabeleingang am Gehäuse
Befestigung:	M16x1,5, Gehäusematerial PP, PVDF
Gleitrohr:	Verschraubung 1 1/2", Material PP, PVDF
Schwimmer:	Ø16mm, Material PP, PVDF Ø41x50mm, Material PP, Typ S17 Ø41x50mm, Material PVDF, Typ S19
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 2x Schließer/Öffner oder Wechsler, weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner/Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 140°C, weitere auf Anfrage Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ± 15°C
Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	max. 5 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (PP) -20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (PVDF)
Schutzart:	IP 65