
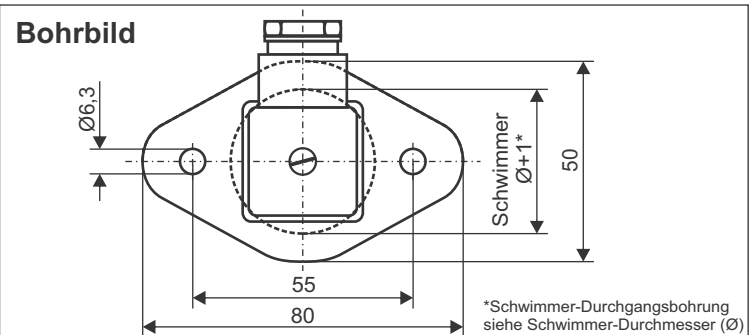


Datenblatt


Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 5

in Kombination mit Temperaturschalter


Typ: SSP...5...T

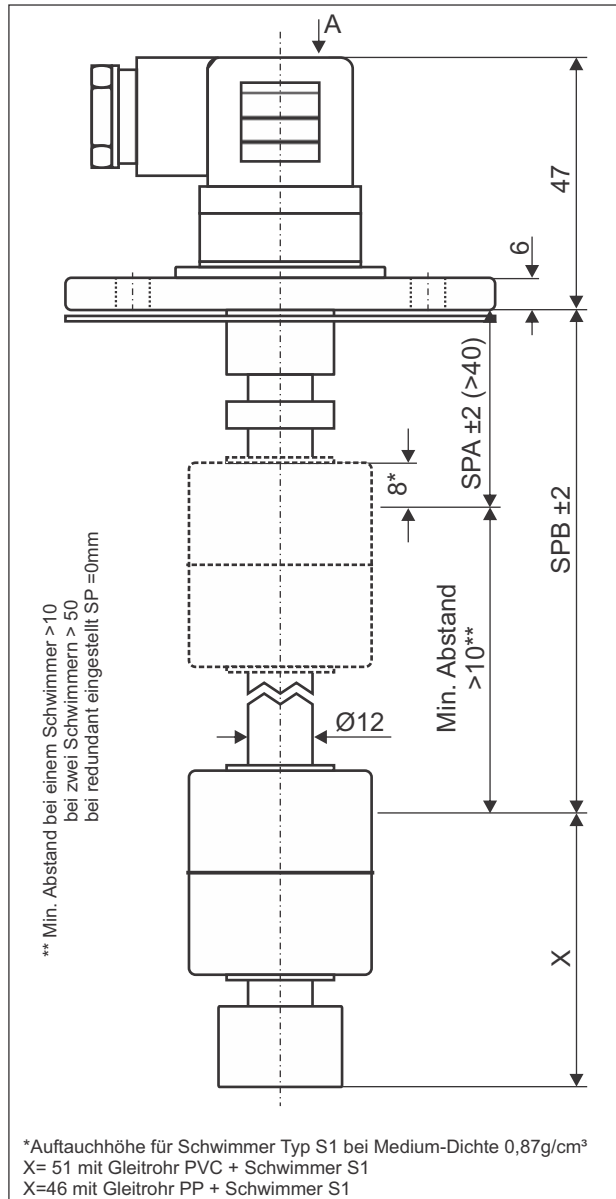

Beispiele für Anschlusspläne

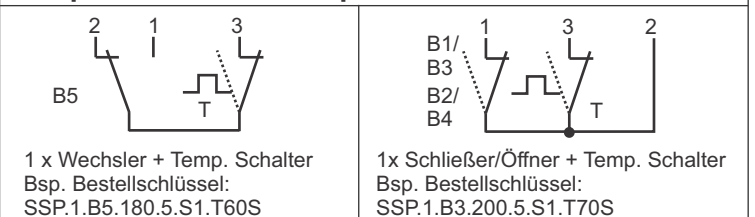

Bestellschlüssel

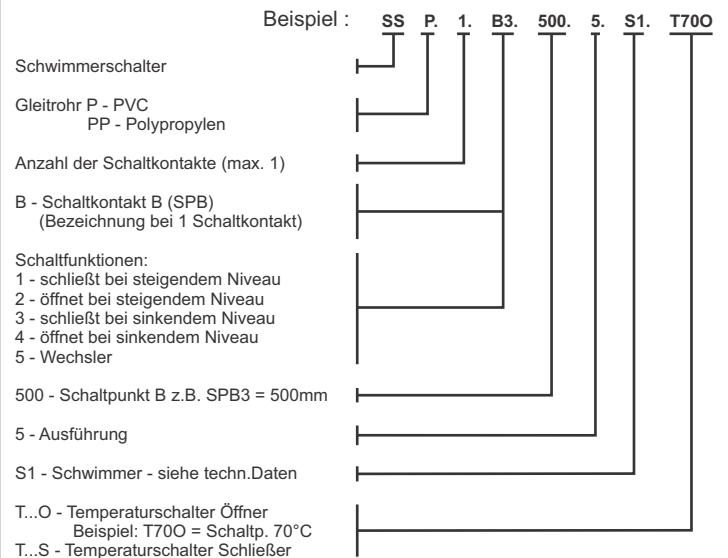

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Oval-Flansch 80x50mm, Material PA
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material PVC oder PP, Länge ±1mm nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1 Ø40x40mm, Material PP, Typ S2 Ø40x27mm, Material PP, Typ S3
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler,
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 80°C, weitere auf Anfrage Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltspannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-10°C bis 60°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PVC) -10°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP)
Schutzart:	IP 65