


Datenblatt


Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 7

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSP...7...T...

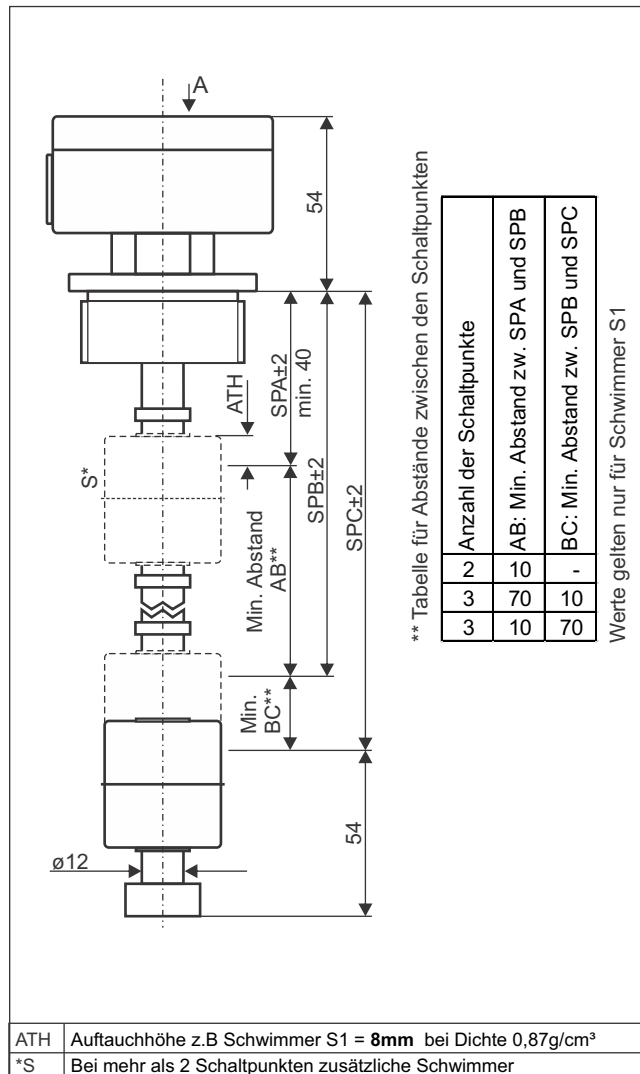

Ansicht A



Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: SS P. 2. A2. B3. 150. 500. 7. S1. T700

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr P - PVC

PP - Polypropylen

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 3)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
C - Schaltkontakt C

Schaltfunktionen:

- 1 - schließt bei steigendem Niveau
- 2 - öffnet bei steigendem Niveau
- 3 - schließt bei sinkendem Niveau
- 4 - öffnet bei sinkendem Niveau
- 5 - Wechsler


50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 150mm
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

7 - Ausführung


S1 - Schwimmer Typ - siehe techn. Daten

T...O - Temperaturschalter Öffner
T...S - Temperaturschalter Schließer
Beispiel: T70O - Öffner 70°C

Beispiele für Anschlusspläne



1x Wechsler
Bsp. Bestellschlüssel:
SSP.1.B5.80.7.S1.T500




1x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSP.1.B1.80.7.S1.T500




2x Wechsler
Beispiel Bestellschlüssel:
SSP.2.A5.B5.50.85.7.S1.T500



2x Schließer/Öffner
Bsp. Bestellschlüssel:
SSP.2.A2.B3.60.90.7.S1.T500

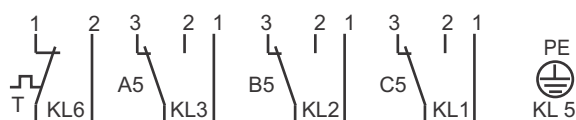

3x Wechsler
Beispiel Bestellschlüssel:
SSP.3.A5.B5.C5.110.370.850.7.S1.T500

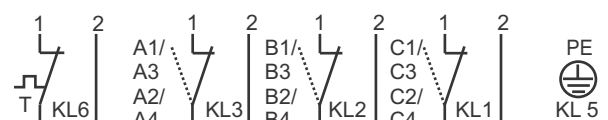

3x Öffner/Schließer
Beispiel Bestellschlüssel:
SSP.3.A4.B2.C1.90.270.1020.7.S1.T500

Datenblatt

Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 7

in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSP...7...T...

Technische Daten

Anschluss:	Klemmenanschluss 1,5mm ² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Material Alu, Farbe grau
Befestigung:	1 1/2" Verschraubung, Material wie Gleitrohr (PP, PVC)
Gleitrohr:	ø12mm, Material nach Kunden Vorgabe PP oder PVC
Schwimmer:	S1: Material PP, ø35x40mm, S2: Material PP, ø40x40mm; S3: Material PP ø40x30mm
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 3x Schließer/Öffner oder Wechsler, weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner/Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 80°C, weitere auf Anfrage Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranz auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltspannung:	max. 230 VAC
Schaltstrom:	1A
Schaltleistung:	60VA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP) -20°C bis 60°C im Medium, -20°C bis 60°C oberhalb Befestigung (bei PVC)
Schutzart:	IP 65