


Datenblatt


Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 4 in Kombination mit Temperaturschalter

für den Einbau in die Wandung eines Behälters


Typ: SSE...4...T

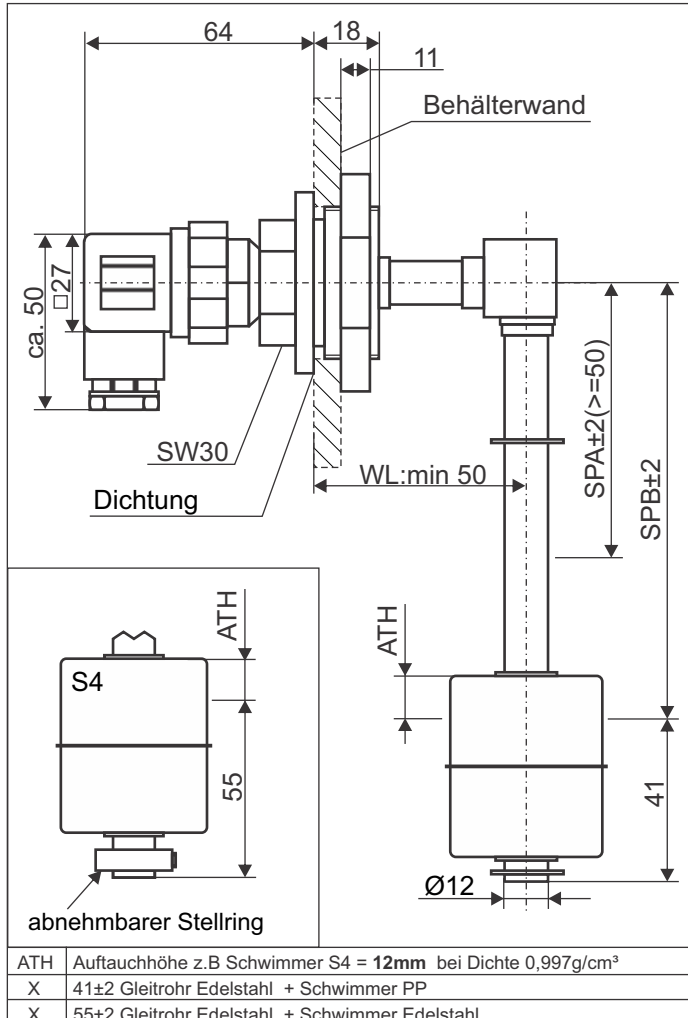

Beispiele für Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B5.180.4.S4.T60S



1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B3.200.4.S4.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : **SS E. 2. A2. B3. 50. 500. WL50. 4. S1. T70O**

Schwimmerschalter	SS
Gleitrohr E - Edelstahl	E
Anzahl der Schaltpunkte (max. 2)	2
A - Schaltpunkt A oben	A2
B - Schaltpunkt B	B3
(Bezeichnung bei 1 Schaltpunkt)	
Schaltfunktionen:	
1 - schließt bei steigendem Niveau	
2 - öffnet bei steigendem Niveau	
3 - schließt bei sinkendem Niveau	
4 - öffnet bei sinkendem Niveau	
5 - Wechsler	
50 - Schaltpunkt A	50
z.B. SPA2 = 50mm	
500 - Switching point B	500
z.B. SPB3 = 500mm	
WL50 - Winkellänge z.B. 50mm	WL50
4 - Ausführung	4
S1 - Schwimmer - siehe techn. Daten	S1
T...O - Temperaturschalter Öffner	T70O
Beispiel: T70Ö = Schaltp. 70°C	
T...S - Temperaturschalter Schließer	

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Einschraubverschraubung 1 1/4", Material Edelstahl weitere Befestigungsarten auf Anfrage möglich
Dichtung:	Material EPDM
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Edelstahl 1.4571
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1 Ø45x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4 (mit abnehmbarem Stelling)
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler,
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	max. 1bar, mit Edelstahl Schwimmer max.25bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei PP) -20°C bis 100°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl)
Schutzart:	IP 65