



Datenblatt

Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 4 in Kombination mit Temperaturschalter für den Einbau in die Wandung eines Behälters


Typ: SSP...4...T

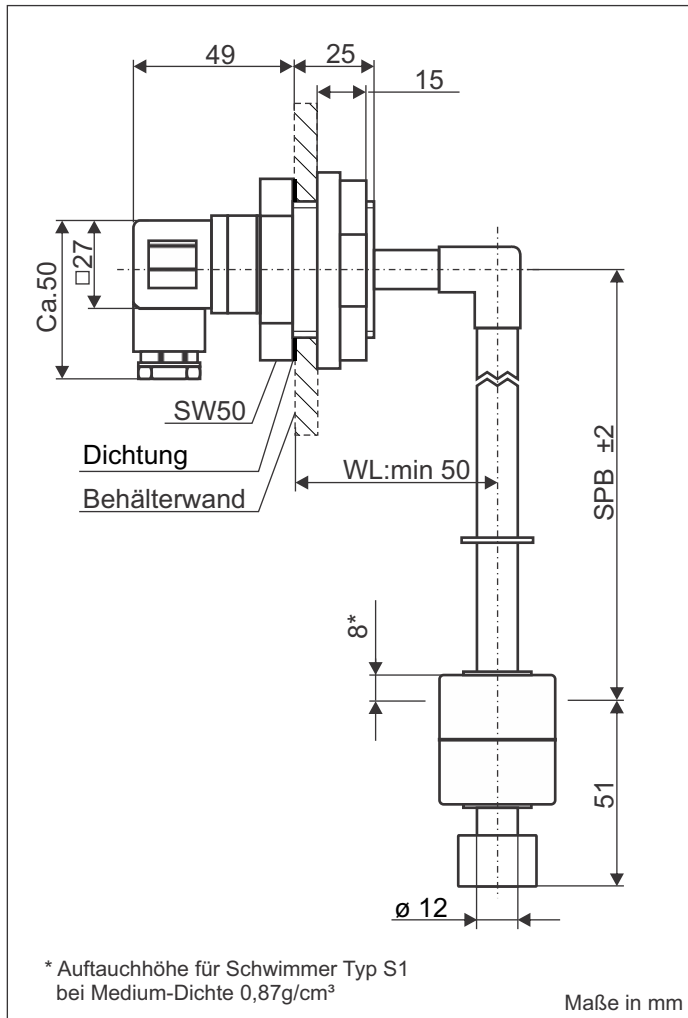

Beispiele für Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSP.1.B5.180.4.S1.T60S




1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSP.1.B3.200.4.S1.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : SS P. 1. B2. 500. WL50. 4. S1. T700

Schwimmerschalter
Gleitrohr P - PVC
Anzahl der Schaltpunkte (max. 1)
B - Schaltpunkt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltpunkt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB2 = 500mm
WL50 - Winkellänge z.B. 50mm
4 - Ausführung
S1 - Schwimmer - siehe techn. Daten
T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C
T...S - Temperaturschalter Schließer
- siehe techn. Daten

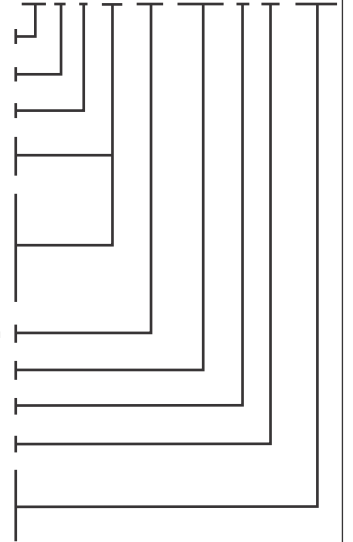

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Einschraubverschraubung 1 1/4", Material PVC weitere Befestigungsarten auf Anfrage möglich
Dichtung:	Material EPDM
Gleitrohr:	Ø12mm, Material PVC
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler, Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
Temperaturschalter:	Temperaturbereich: 60°C bis 80°C, weiter auf Anfrage Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-10°C bis 60°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65