


Datenblatt

Analoge Niveau-Messung


Typ: ANM-234...

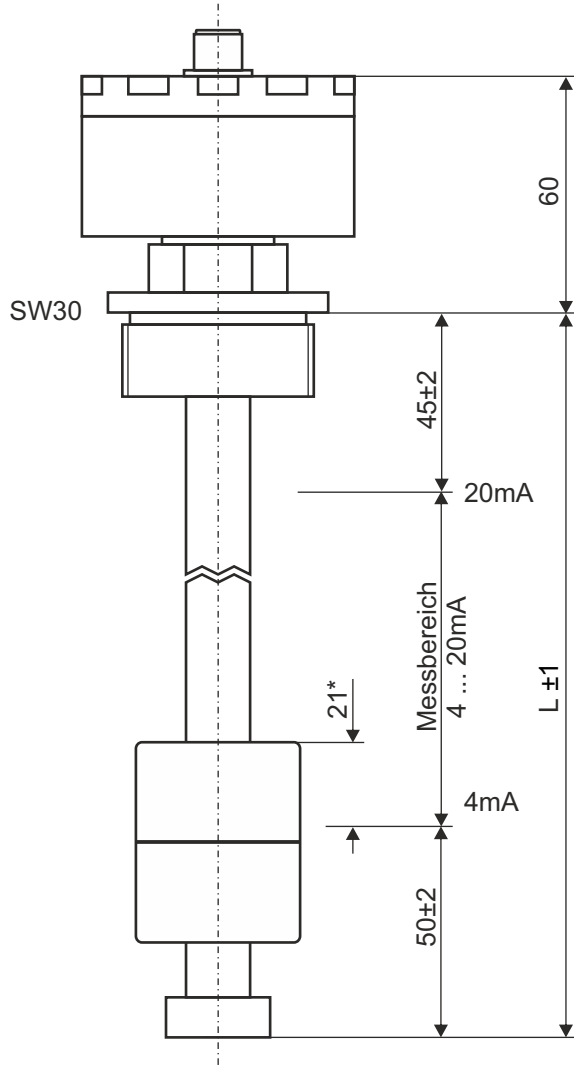

* Auftauchhöhe für Schwimmer Typ S17
bei Medium-Dichte 0,997g/cm³

Maße in mm

Anschlussplan



Bestellschlüssel

	ANM-234.	200.	2,5 / 5
Typ			
Länge L des Gleitrohres			
Auflösung 2,54; 5,08			

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung M12x1 4-polig, Material TPU auf PP-Gehäuse ø68x40
Befestigung:	Verschraubung 1 1/2", Material PP
Gleitrohr:	ø16mm, Länge L in mm nach Kundenangaben, Material PP
Schwimmer:	ø41x50mm, Material PP, Typ S17
Auflösung:	2,54mm oder 5,08mm
	Reedkette nach Kundenangaben
Messbereich Niveau:	4 ... 20mA über eine Länge L von 95mm = Messbereich
Bürde:	max. 500 Ohm
Betriebsspannung:	12...24VDC ±15%, verpolungssicher
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Änderung vorbehalten