



Datenblatt Anschlussdose

Typ: Anschlussdose M12, 4-polig, gewinkelt, mit 10m PUR-Leitung
Art.Nr.: G111334

Polbild



Maßzeichnung

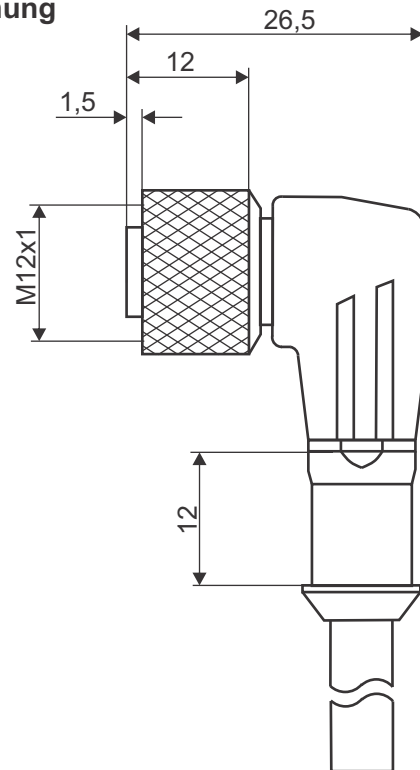

Technische Daten

Art:	Anschlussleitung
Ausrichtung:	gewinkelt
Bauform:	M12
Betriebsspannung:	≤240V
Betriebsspannung (Nom.):	240V
Betriebsstrom:	4A
Betriebstemperatur:	-40°C...80°C
Umgebungstemperatur:	-25°C...80°C
Farbe:	Kabel schwarz
Länge:	1.000cm
Material Gehäuse:	TPU
Material Isolation:	TPU
Material Mantel:	PUR (Kabel)
Material Steckbereich:	Messing vernickelt und vergoldet
Polzahl:	4
Schutzart:	IP67, nur im verschraubtem Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken
Material Hülse:	Messing vernickelt
Material Sechskantschraube/-mutter:	Messing vernickelt
Material Rändelschraube/-mutter:	Messing vernickelt
Material Gewindebuchse:	Messing vernickelt
Material Dichtung:	FKM
Durchgangswiderstand max.:	5mΩ
Isolationswiderstand min.:	10 GΩ
Prüfspannung:	2,0 kV eff. (60s)
Zulassungen:	UL
Steckverbinder:	Kupplung auf offenes Ende